

Assa 179 utrymningsbeslag

Nödutrymningsbeslag enligt europastandard SS-EN 179 för moduldörr



Assa 179A med
låshus 710-50



Assa 179B med
låshus 711-50



Assa 179B med
låshus 732-50



CE-godkänd
enligt SS-EN 179
och 89/106/EEG

Användningsområde

Assa 179 är avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett handgrepp, vilket innebär en säker utrymning. 179-serien erbjuder ett.

Flertal låshusvarianter vilket ger funktionslösningar för olika krav. Bl a ges möjlighet till återinrymning i händelse av att den nödställda möter brand och rök i utrymningsvägen och måste återvända.

Egenskaper

Nödutrymningsbehör Assa 179 är certi. erat och CE-märkt enligt kraven i europastandard SS-EN 179 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEG samt godkänt för montage i branddörr (gäller ej låshus 711-50) i högst klass E60/EI 60.

Låshuset kan erhållas med mikrobrytare för indikering när utrymningshandtaget används samt även indikering för regel ute/inne alternativt förreglad fall.

Finns i Assas samtliga ytbehandlingar.

Funktion

Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget.

Beroende på variant är återinrymning möjlig via utsidans trycke efter utrymning.

Låshusvarianterna kan användas med elslutbleck STEP 18/28 för integrering i passersystemanläggning.

Behörig passage med nyckel är möjlig från både in- och utsida utan att larmindikeringen påverkas.

Utrymningshandtaget kan plomberras med sigilltråd.


För dörrar ned mindre C-mått än 22 mm rekommenderas minst en 3 mm distansskylt 179.

ASSA®

Assa 179 utrymningsbeslag

Nödutrymningsbeslag enligt europastandard SS-EN 179 för moduldörr

Urtagsmått för Evolutionlåshus med 50 mm dorndjup:

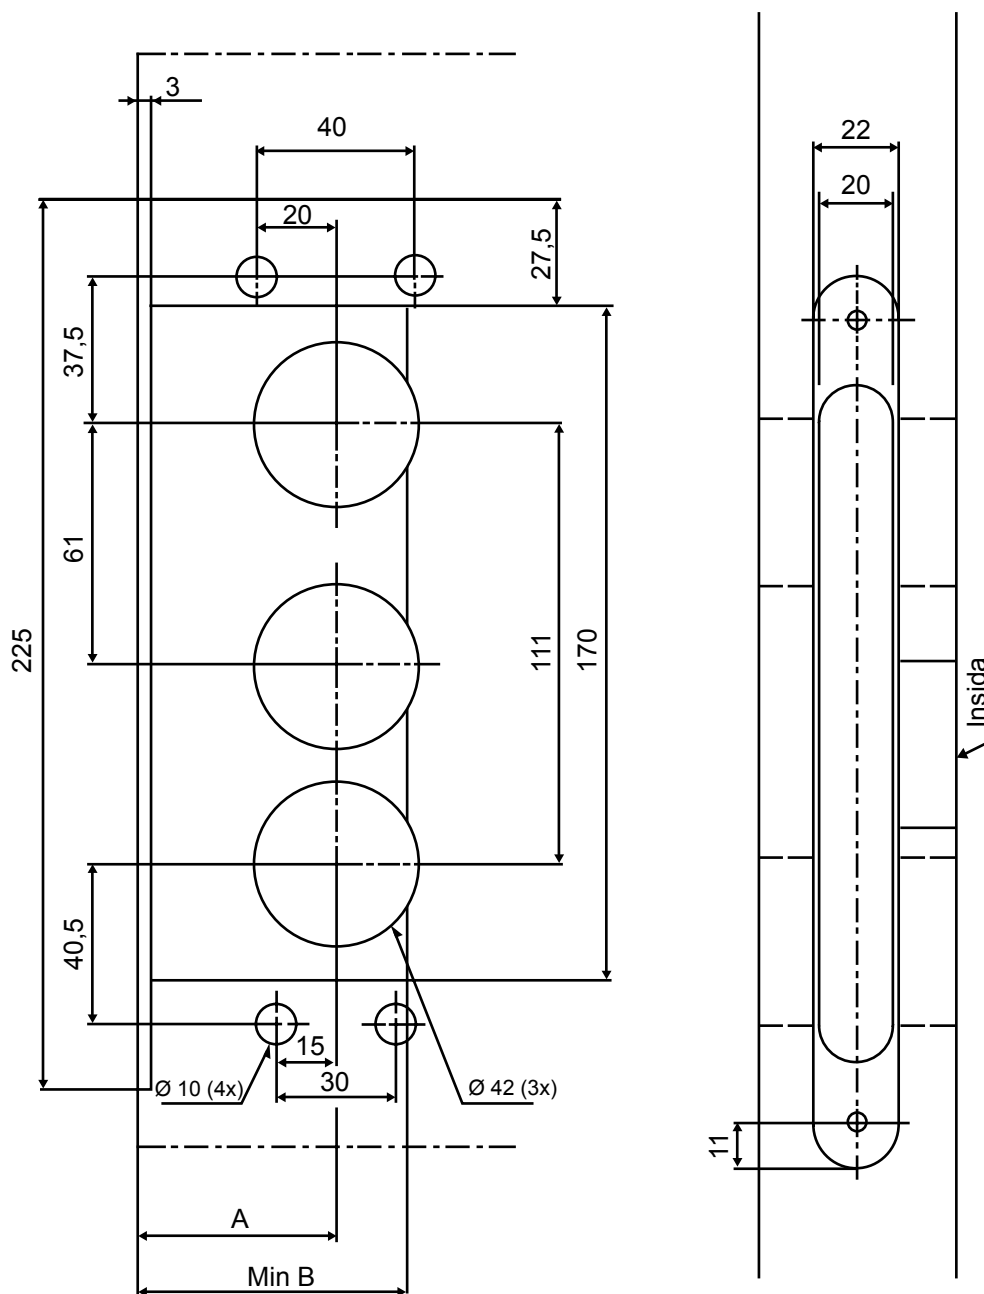

ASSA®

An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY

Sweden: Assa AB, P.O. Box 371, SE-631 05 Eskilstuna
 Phone +46 (0) 16 17 70 00, fax +46 (0) 16 17 72 10, www.assa.se
 Helpdesk: phone +46 (0) 16 17 71 00, fax +46 (0) 16 17 73 72, e-mail helpdesk@assa.se